


IMAGE® OPEN FRAME

Telaio 19" versatile e multiapplicazione

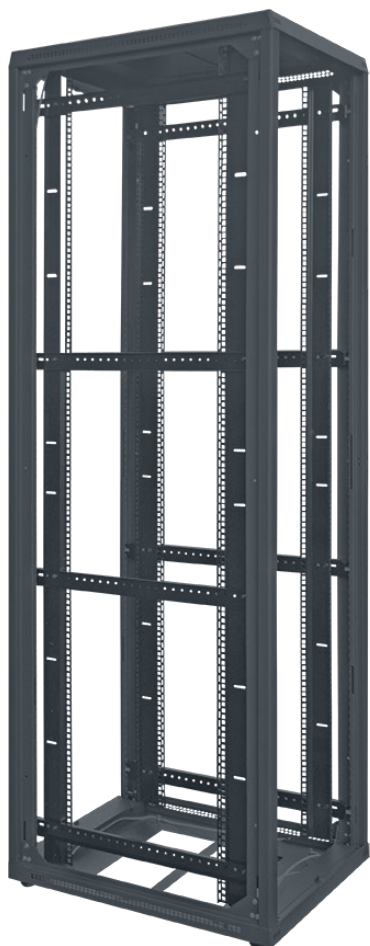

- Telaio autoportante;
- Struttura composta da 2 assiemi telaio e 2 coperture (superiore/inferiore);
- Portata statica fino a 500 Kg uniformemente distribuiti;
- Montanti a rack 19" anteriori e posteriori, interi e conformi alle IEC60297;
- Riduttori laterali 19" anteriori e posteriori (rack larghezza 800 mm) per la gestione verticale del cablaggio, asole passacavi e predisposizione montaggio accessori di gestione cavi;
- Fondo aperto per un comodo passaggio;
- Piedini regolabili in altezza;
- Ruote con portata di 80 Kg o 115 Kg opzionali;
- Versioni "additional bay" predisposte per l'accoppiamento;
- Predisposizione montaggio set completo di messa a terra in conformità alla normativa EN60950.

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMAGE® Open Frame è un telaio versatile e multiapplicazione. La struttura è composta da 2 assiemi telaio e 2 coperture superiore/inferiore ed è realizzata in lamiera d'acciaio per garantire una portata massima statica di 500 Kg uniformemente distribuiti. I montanti 19" sono fissati tramite le traverse laterali che permettono un posizionamento regolabile nella profondità dell'armadio e possono essere adattati alla maggior parte degli apparati in commercio. Il telaio è dotato di piedini regolabili in altezza e può essere equipaggiato, opzionalmente, con ruote anche frenate.

DIMENSIONI:

Altezza utile interna	36U / 43U / 47U
Altezza esterna	1700 / 2011 / 2189 mm
Profondità	600 / 800 mm
Larghezza	600 / 800 mm
Profondità di montaggio	470 / 570 mm (montante - montante)
Capacità di carico	500 Kg

FINITURE:

Colore	Antracite RAL 7016 / Colori personalizzabili a richiesta
--------	--

MATERIALI:

Struttura telaio	Lamiera d'acciaio 1.5 mm e 2.0 mm
Copertura superiore e inferiore	Lamiera d'acciaio 1.2 mm
Montanti e riduttori laterali	Lamiera d'acciaio 2.0 mm
Traverse laterali	Lamiera d'acciaio 1.5 mm

NORMATIVE:

IEC 60297	Normative internazionali di riferimento per le strutture meccaniche a 19"
DIN 41494	Normative internazionali di riferimento per armadi rack e montaggio di apparati elettrici ed elettronici negli armadi rack.
EN 60950	Prescrizioni relative alla sicurezza per gli apparati dell'Information Technologies.
VDE0100	Scelta ed installazione di materiali, cavi e sistemi di conduzione elettrici, messa a terra.
DIN-1249-11	Prescrizioni relative all'impiego del vetro ed alle finiture dei bordi.